

CITIZEN シチズン・システムズ株式会社

ラベルプリンター

CL-E331/331EX

店舗の雰囲気損なわず設置が可能な 300dpi のコスト追求モデル



感熱 / 熱転写兼用モデル
CL-E331
CL-E331EX

ラベルプリンター

CL-E303/331



※ENERGY STAR[®]に適合しています。
(適合外の仕様もございますのでお問い合わせ下さい)

店舗の雰囲気を損なわず設置が可能な 300dpiのコスト追求モデル。

- コンパクト** 4インチラベル紙発行プリンターとしては業界最小クラスのコンパクトサイズ。
- インクリボン** 300m巻きのインクリボンが使用可能で、交換頻度を削減。(CL-E331のみ)
- オートカッター** 用途で選べる2つのカッター搭載モデル。一体型カッターモデル、分離型カッターモデル(CL-E303のみ)を用意。



CL-E303

CL-E331

印字速度 MAX 150mm²/秒
メタルシヤーシ
熱転写
感熱

ドットインパクト対応
Windows
ファイバー
USB
有線LAN
シリアル
無線LAN

付属品

- 熱転写リボン (CL-E331のみ)
※付属品は径の小さいタイプが添付されています。
- ラベル用紙
- ACアダプター
- 電源コード
- クイックスタートガイド
- CD-ROM (ユーザーマニュアル、プリンタードライバー)
- USBケーブル

オプション

- 一体型カッター搭載モデル (工場オプション)
- 分離型カッター搭載モデル (工場オプション、CL-E303のみ)
- アダプター内蔵モデル (工場オプション)



※カッターのオプション販売はありません。

一般仕様 仕様の詳細は 末尾

機種名		CL-E303	CL-E331
印字	印字方式	感熱方式	感熱/熱転写方式
	最大印字速度 (mm/秒)	152mm/秒	
	印字幅 (mm)	MAX 105mm	
	解像度	300dpi	
用紙幅 (mm)		25.4 ~ 118mm	
インターフェース		USB、有線LAN、シリアル	
電源電圧		AC100V/230V、50/60Hz	
外形寸法 (mm)		170 (W)×207 (D)×151.3 (H) mm	178 (W)×266 (D)×172.8 (H) mm
質量		2.0kg	2.6kg

デスクトップサイズで最小サイズ

4 インチラベル紙発行プリンタとして業界最小クラスのコンパクトサイズ

物流倉庫や工場に限らず、アパレル店舗、雑貨店、美容院など、店舗の雰囲気を損なわず設置できるスタイリッシュなデザインを採用



このサイズで白無地ラベルが使用可能

クラス最小のコンパクトサイズなのに、ラベル .e-STORE 取り扱いの白無地ラベル (巻き外径・直径 12cm) が使用可能。

少ないラベル交換で、煩わしさがありません。

また、コスト面でもメリットがたくさん。

ラベル .e-STORE の白無地熱転写ラベルの他、レスプリ汎用熱転写ラベル、TD 用ラベルなど様々なラベルが使えるので、メーカー純正ラベルよりも大幅なコストカットが可能です。

用紙外径
最大127mm



全機種印刷解像度 300dpi の高精細

シチズン製ラベルプリンタ CL-E300 シリーズの印刷解像度は、全機種クラス最高レベルの 300dpi 文字、図、イラスト等も綺麗な印字が可能です。

また、印字解像度 300dpi は QR コードの印字にも最適です。



印刷解像度
300dpi




大容量インクリボン

クラス最小のボディサイズに、300メートル巻きの大容量インクリボンが使用可能。

一般的な100メートル巻きインクリボンに比べ、交換の手間が省けます。また、100メートル巻きインクリボンに比べ、大幅なコストダウンも見込めます。


(CL-E331/CL-E331EX)

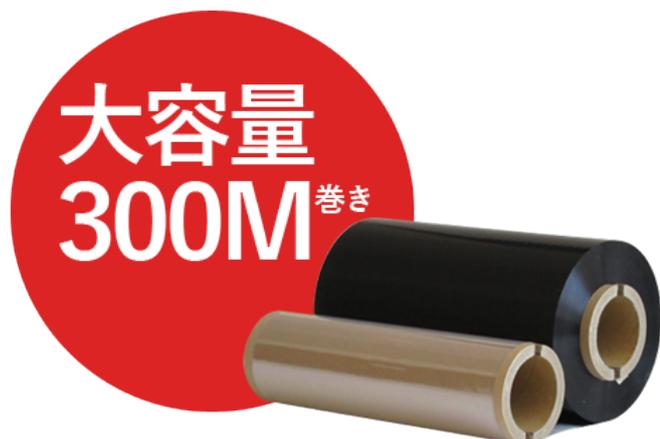

印字速度もクラス最速 152mm/秒

シチズン製ラベルプリンタ CL-E300 シリーズの印刷速度は、全機種クラス最高レベルの MAX152mm/秒

クラス最速の印字速度でもしっかり高精細な印字を実現。チケット売り場や店頭等でお客様をお待たせしません。

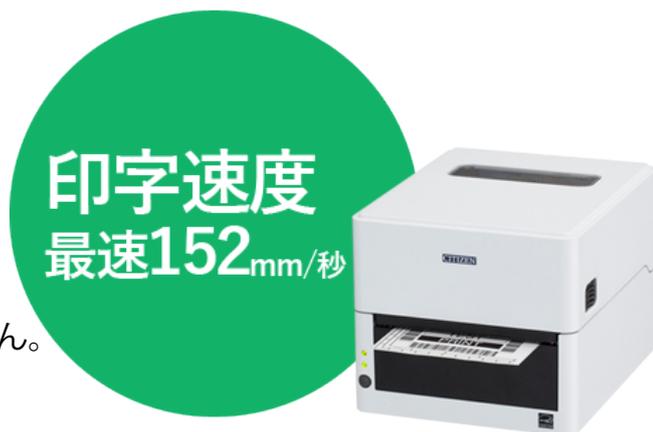

用紙幅 最大 118mm まで対応

用紙幅 25.4mm ~ 118mm(有効印字幅 最大 105mm) なので、幅の小さいラベルから広いラベルまで様々な種類のラベルが幅広く使用可能。

また、ラベルプリンター背面の開口部より物流用標準 PD ラベル(折りラベル/ファンフォールドラベル)がご使用いただけます。



消耗品の交換が簡単

ラベルプリンター本体の構造がシンプルなので、ラベル、インクリボンの交換（※インクリボン仕様はCL-E331シリーズ）が簡単。


交換時の煩わしさを軽減します。



開発ツールを無償配布

開発ツール (SDK) を用いて自社でラベル発行のためのソフトウェア (Windows・iOS・Android) を作成することができるツールを無償配布しています。

詳しくはシチズンシステムズ SDK ダウンロードページよりご確認下さい。

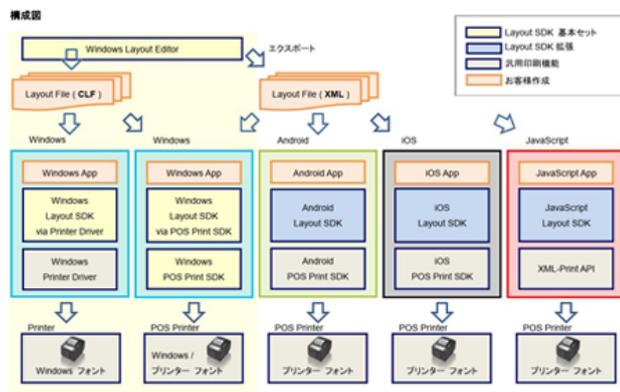

マルチインターフェース

USB ホスト機能を含む豊富なインターフェースが選択可能。タブレット端末からラベル印刷を行う際の使いやすさを追求しております。

(CL-E303/CL-E331)



背面接続部

(USB・有線LAN・シリアル)

(CL-E303EX/CL-E331EX)



仕様

印字方式	CL-E303/CL-E303EX：感熱方式 CL-E331/CL-E331EX：感熱/熱転写方式
印字速度	152mm/秒
解像度	300dpi
用紙幅	25.4～118mm（有効印字幅：最大105mm）
用紙ピッチ	8.89～1270mm
用紙径	外径：MAX127mm 紙管内径：25.4又は38.1mm
用紙厚	標準モデル、一体型カッターモデル：0.0635～0.19mm 分離型カッターモデル：0.0635～0.15mm
用紙センサー	移動式（透過・反射）
バーコード	一次元： Code39/93/128、UPC-A、UPC-E、EAN-13(JAN-13)、EAN-8(JAN-8)、Interleaved2of5、HIBC(Modulus43を使用したCode39)、CODABAR(NW-7)、Int2of5(Modulus10を使用したInterleaved2of5)、Plessey、CASE CODE、UPC2DIG ADD、UPC5DIG ADD、Telepen、ITF14、ITF16、Industrial2of5、COOP2of5 二次元： UPS Maxi Code、PDF-417、Data Matrix、QR code、GS1※1
搭載フォント	フィックスドピッチフォント、OCRフォント、プロポーショナルフォント、TrueType rasterizer
漢字フォント	ゴシック体（16×16、24×24、32×32、48×48ドット）
コマンド	Datamax エミュレーション、Zebraエミュレーション、Eltronエミュレーション
インターフェース	CL-E303/CL-E331（標準装備）USB(2.0準拠)、有線LAN、シリアル(RS-232C) CL-E303EX/CL-E331EX（標準装備）USB(2.0準拠)、(工場オプション)シリアル(RS-232C)、有線LAN、無線LAN、Bluetooth、有線LAN+USB ホスト、無線LAN+USBホスト
電源電圧	AC100V/240V、50/60Hz
質量	CL-E303/CL-E303EX 標準モデル：2.0kg 一体型カッターモデル：2.3kg 分離型カッターモデル：2.2kg CL-E331/CL-E331EX 標準モデル：2.6kg 一体型カッターモデル：2.9kg
外形寸法	CL-E303/CL-E303EX 標準モデル：170(W)×207(D)×151.3(H)mm 分離型カッターモデル：170(W)×216.2(D)×151.3(H)mm 一体型カッターモデル：170(W)×236.8(D)×151.3(H)mm ACアダプター収納モデル：170(W)×207(D)×193.3(H)mm CL-E331/CL-E331EX 標準型モデル：178(W)×266(D)×172.8(H)mm カッターモデル：178(W)×293.8(D)×172.8(H)mm ACアダプター収納モデル：178(W)×266(D)×214.8(H)
信頼性	MCBF:250 km または 5年（指定推奨紙） ヘッド寿命:50km（指定推奨紙） プラテン寿命:100km（指定推奨紙）
安全規格	UL、CSA、VCCI：クラスB、FCC：クラスB
付属品	用紙シャフトガイド 用紙シャフト クイックスタートガイド CD-ROM ヘッドクリーナー ACアダプター ACコード USBケーブル リボン巻き取りコア（CL-E331のみ） リボンシャフト（CL-E331のみ）

※1 GS1の詳細については弊社までお問い合わせください。

※ENERGY STAR®に適合しています。（適合外の仕様もございますのでお問い合わせ下さい）